


3M™ ファスニング製品総合カタログ

3M™ Fastening Systems


3Mのファスナー製品は、簡単で繰り返し着脱が可能。
美しい外観を保ちつつ、高い作業性を実現します。

3M™ デュアルロック™ ファスナー



フックループの数倍の強度を誇る着脱自在のファスナー。

デュアルロック™ ファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。要求される強度により3種類のタイプを組み合わせることでお使いになれます。ファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早くかみ合います。また必要に応じて繰り返し着脱も可能です。かみ合わせは“カチッ”という音で確認できます。

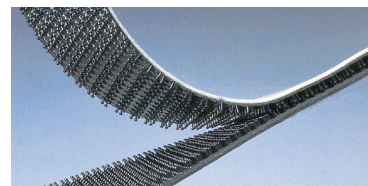

3M™ デュアルロック™ ファスナー

製品番号	材質	色	ステム数*	形状	取り付け方法／特長
SJ-3441J	ポリオレフィン樹脂 粘着剤なし	黒	400		<ul style="list-style-type: none"> ●縫い付け ●ステープル ●超音波融着 かみ合せ厚み：4.3mm
SJ-3442J	ポリオレフィン樹脂 粘着剤なし	黒	170		
SJ-3440J	ポリオレフィン樹脂 粘着剤なし	黒	250		
SJ-3541J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	400		<ul style="list-style-type: none"> ●感圧接着 PPやPEにも対応 かみ合せ厚み：5.5mm
SJ-3542J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	170		
SJ-3540J	ポリオレフィン樹脂 PEフォームテープ (ゴム系粘着剤) 付き	黒	250		
SJ-3551CF	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	400		<ul style="list-style-type: none"> ●感圧接着 耐久性にすぐれる かみ合せ厚み：5.7mm
SJ-3552CF	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	170		
SJ-3550CF	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	黒	250		
SJ-3560J	ポリオレフィン樹脂 3M™ VHB™ アクリルフォーム 構造用接合テープ付き	透明	250		<ul style="list-style-type: none"> ●感圧接着 耐久性にすぐれる

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー

製品番号	材質	色	ステム数*	形状	取り付け方法／特長
SJ-4570	ポリプロピレン樹脂 低表面エネルギー用 アクリル系粘着剤付き	透明	750		<ul style="list-style-type: none"> ●感圧接着 透明で意匠性良好 かみ合せ厚み SJ-4570：2.0～2.5mm SJ-4580：2.5～2.9mm
SJ-4580	ポリプロピレン樹脂 耐熱アクリル系 粘着剤付き	透明	750		

*ステム数：25.4mm 角あたりのステム数

※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。




3M™ デュアルロック™ ファスナー

成型タイプ

差し込み・はめ込み・ねじ止め対応のファスナー。

デュアルロック™ ファスナー成型タイプは、耐熱性に優れたナイロン樹脂を使用した製品群です。金型による成型品のため、サイズやステム形状などの精度が一段と向上し、ステムのかみ合わせ強度もより安定しています。

3M™ デュアルロック™ ファスナー (成型タイプ)


製品番号	材質	色	サイズ (mm)	形状	取り付け方法
SDL-001	ナイロン樹脂 粘着剤なし	黒	φ 20.6		ネジ止め
SDL-002	ナイロン樹脂 粘着剤なし	黒	20 × 20		差し込み
SDL-004	ナイロン樹脂 粘着剤なし	黒	最大径 φ 20		差し込み

※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。





3M™ スコッチメイト™ フック・ループファスナー

しなやかなファスニングシステムに強力粘着剤を採用。

スコッチメイト™ フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。ゴム系粘着剤は、一般材料及び、ポリプロピレンやポリエチレン等の、接着しにくい素材にもお勧めいたします。また耐熱用としては、アクリル系粘着剤をお勧めいたします。

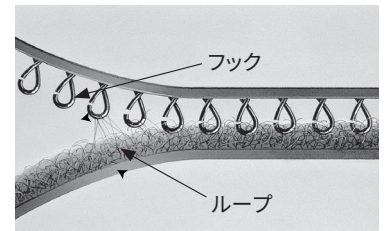

3M™ スコッチメイト™ フック・ループファスナー

製品番号	材質	色	タイプ	形状	特長
SJ-3526N	ナイロン ゴム系粘着剤	白・黒	フック		低表面エネルギー材料 (PPやPE) にも対応
SJ-3527N	ナイロン ゴム系粘着剤	白・黒	ループ		
SJ-3571	ナイロン アクリル系粘着剤	白・黒	ループ		耐熱用
SJ-3572	ナイロン アクリル系粘着剤	白・黒	フック		


※上記数値は参考値であり、保証値ではありません。

アプリケーション例

オフィスウォールの巾木



ローパーテーションの取り付け

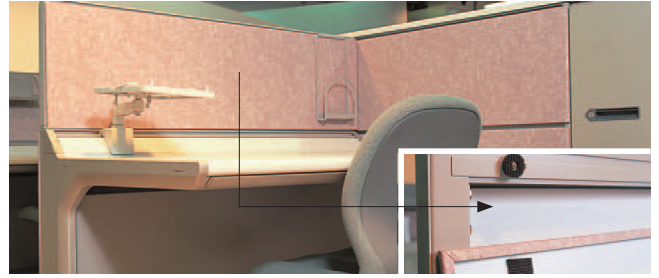


車両の座席・内装パネル



ユニットバスの点検口カバー



OAフロア



表示パネル



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、デュアルロック、VHB、スコッチメイトは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
ISD-160-M(0622)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)